


## Verso EcoBase

Description de base du produit selon EN 1307

Méthode de fabrication	ISO 2424		Touffeté 1/10 "					
Aspect	ISO 2424		Compactuft velours bouclé					
Teinture			Teint masse					
Dimension	EN ISO 24342	cm x cm	50 x 50 (20 dalles par carton)					
Premier dossier	ISO 2424		Polyester nappe					
Envers sous-couche	ISO 2424		EcoBase - 100% recyclable, contient moyenne 80% de contenu recyclé défini positivement. *					
Composition du velours	ISO 2424		BCF Polyamide 6 with 75% recycled content					
Epaisseur totale	ISO 1765	mm	5.5					
Epaisseur du velours	ISO 1766	mm	0.7					
Masse surfacique totale	ISO 8543	g/m <sup>2</sup>	3950					
Masse surfacique de velours totale	ISO 2424	g/m <sup>2</sup>	450					
Masse surfacique de velours utile	ISO 8543	g/m <sup>2</sup>	120					
Densité du velours	ISO 8543	g/cm <sup>3</sup>	0.171					
Nombre de touffes	ISO 1763	/dm <sup>2</sup>	1380					
Test du marcheur	ISO 6356	kV	≤ 2,0					
Résistance verticale	ISO 10965	Ohm	≤ 1 x 10 <sup>9</sup>					
Résistance horizontale	ISO 10965	Ohm	-					
Classement d'usage	EN 1307		33 Usage commercial intense					
Classement de confort	EN 1307		LC 1					
Stabilité dimensionnelle	EN 986	%	≤ 0,2					
Réduction du bruit de choc $\Delta L_w$	ISO 10140	dB	18					
Absorption phonique	ISO 354	Freq. Hz	125	250	500	1000	2000	4000
		$\alpha_s$	0.00	0.01	0.06	0.12	0.24	0.29
Réduction phonique	ISO 354	$\alpha_w$	0.15					
Résistance thermique	ISO 8302	m <sup>2</sup> .K/W	0.048					
Tenue au feu	EN 13501-1		Cfl - s1 (testé en pose libre)					
Prodis - GUT	www.pro-dis.info		054BDC2E					

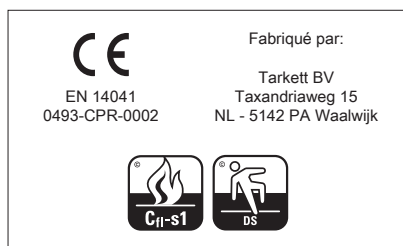

Bfl-s1 on request



\* DESSO EcoBase® est une sous-couche à base de polyoléfine. Défini positivement signifie : tous les ingrédients ont été évalués comme Vert (optimal) ou Jaune (tolérable) selon les critères d'évaluation Cradle to Cradle®, tels que décrits dans la Norme Produit Cradle to Cradle® CertifiedCM Version 3.1. Le % total de contenu recyclé varie en fonction du produit et de la couleur. Ces informations sont disponibles sur notre site Web: [www.tarkett.com](http://www.tarkett.com)

Les revêtements de sol DESSO doivent être installés dans le respect des instructions de pose Tarkett et en connaissance des conditions générales de vente. Un nettoyage efficace et régulier ainsi qu'un protocole d'entretien sont primordiaux pour conserver un niveau d'aspect élevé. Les revêtements de sol DESSO sont conçus pour un usage exclusif au sol. Remarque: Tarkett se réserve le droit de modifier cette spécification sans préavis; les changements sont soumis aux tolérances de production normales. Pour accéder aux dernières caractéristiques techniques, consulter le site internet: [www.tarkett.com](http://www.tarkett.com)

FR-20210926