
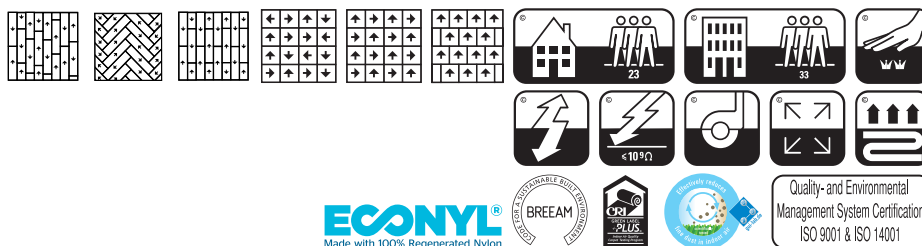


## Fuse Create

Voorlopige specificatie volgens EN 1307

Fabricagemethode	ISO 2424	Getuft 1/10 "	
Aspect	ISO 2424	Lussenpool, gestructureerd	
Verfmethode		Solution dyed	
Dimensie	EN ISO 24342	cm x cm	50 x 50 & 100 x 25 (20 tegels / 10 planken per doos)
Drager	ISO 2424	Polyester vlies	
Rug	ISO 2424	DESSO ProBase Polyver® - Polyscan®	
Poolmateriaal	ISO 2424	BCF PA6 en ECONYL® (ECONYL® is een garen gemaakt uit 100% geregenereerd materiaal) **	
Totale dikte	ISO 1765	mm	6.5
Effectieve pooldikte	ISO 1766	mm	2.8
Totale massa	ISO 8543	g/m <sup>2</sup>	4250
Poolinzetmassa	ISO 2424	g/m <sup>2</sup>	730
Effectieve poolmassa	ISO 8543	g/m <sup>2</sup>	415
Pooldichtheid	ISO 8543	g/cm <sup>3</sup>	0.148
Noppental	ISO 1763	/dm <sup>2</sup>	1580
Elektrostatische oplading	ISO 6356	kV	≤ 2,0
Verticale weerstand	ISO 10965	Ohm	≤ 1 x 10 <sup>9</sup>
Horizontale weerstand	ISO 10965	Ohm	-
Gebruiksclassificatie	EN 1307	33 Projectgebruik - zwaar gebruik	
Luxe klassering	EN 1307	LC 2	
Dimensionele stabiliteit	EN 986	%	≤ 0,2
Contactgeluidsisolatie ΔL <sub>w</sub>	ISO 10140	dB	23
Geluidsabsorptie	ISO 354	Freq. Hz	125    250    500    1000    2000    4000
		α <sub>s</sub>	0.01    0.03    0.06    0.15    0.26    0.31
Geluidsreductie	ISO 354	α <sub>w</sub>	0.15
Warmtedoorlaatweerstand	ISO 8302	m <sup>2</sup> .K/W	0.063
Brandgedrag	EN 13501-1	Bfl - s1 (onverlijmd getest)	
Prodis - GUT	www.pro-dis.info		

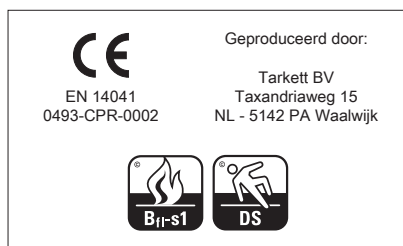

\*\* ECONYL® is een garen gemaakt uit 100% geregenereerd materiaal. Het totale % geregenereerd materiaal varieert per product en per kleur. Of een kleur ECONYL® bevat en het exacte % daarvan is te vinden op onze website: [professionals.tarkett.com](http://professionals.tarkett.com)

Tarkett's tapijtproducten moeten worden geïnstalleerd in overeenstemming met DESSO leginstructies en erkende standaarden. Een effectieve, regelmatige reiniging en onderhoudsprogramma is van belang voor het behoud van de vloer. Tarkett tapijtproducten dienen alleen als vloerbedekking te worden toegepast. Tarkett behoudt zich het recht voor deze specificaties te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. De laatste versies van de technische specificaties kunt u vinden op de website: [professionals.tarkett.com](http://professionals.tarkett.com)

NL-20180511