


Torso

Produktbeskrivning enligt EN 1307



Produksjonmetode	ISO 2424	Tuftet 1/10 "	
Utseende	ISO 2424	Velour	
Farge metode		Stykkevis innfarging - gjennom farget	
Dimension	EN ISO 24342	cm x cm	50 x 50 (20 fliser pr. Eske)
Primær bagside	ISO 2424	Polyester klippe	
Sekundær bagside	ISO 2424	DESSO ProBase Polyver® - Polyscan®	
Struktur fiber sammensetning	ISO 2424	BCF Poliamid 6.6	
Total tykkelse	ISO 1765	mm	7.0
Fiber tykkelse	ISO 1766	mm	4.0
Total vekt	ISO 8543	g/m ²	4200
Total fiber vekt	ISO 2424	g/m ²	850
Kuttet struktur vekt	ISO 8543	g/m ²	650
Struktur tetthet	ISO 8543	g/cm ³	0.163
Tuft antal	ISO 1763	/dm ²	1890
Måling av kroppspænding	ISO 6356	kV	≤ 2,0
Vertikal motstand	ISO 10965	Ohm	≤ 1 x 10 ⁹
Horisontal motstand	ISO 10965	Ohm	-
Bruksområde	EN 1307	33 Erhverv - kraftig bruk	
Luksus klasse	EN 1307	LC 3	
Dimensjonal stabilitet	EN 986	%	≤ 0,2
Trinnlyddemping ΔL _w	ISO 10140	dB	23
Lyd absorbering	ISO 354	Freq. Hz	125 250 500 1000 2000 4000
		α _s	0.00 0.04 0.07 0.19 0.33 0.44
Støy reduksjon	ISO 354	α _w	0.15
Varmegjennomgangsmotstand	ISO 8302	m ² .K/W	0.080
Brandklass	EN 13501-1	Bfl - s1 (løs testet)	
Prodis - GUT	www.pro-dis.info	93CAAO8F	





EN 14041
0493-CPR-0002


Produceret av:


Tarkett BV
Taxandriaweg 15
NL - 5142 PA Waalwijk



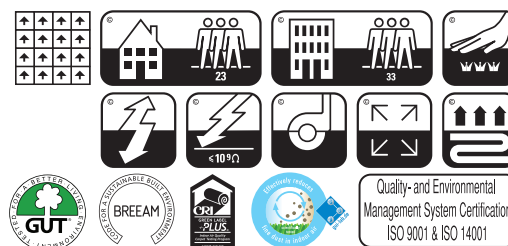



















Gulvbeleggingsprodukter fra Tarkett skal installeres i henhold til DESSO installasjonsveiledninger og gjeldende standarder. En effektiv og regelmessig rengjøring og vedlikeholdelsesplan er basis for at bibeholde et flot utseende av gulvet. Tarkett's gulv produkter må kun anvendes som gulvbelegning. Bemerk: Tarkett forbeholder sig ret til at foretage endringer i produktspecificasjonerne uten forutgående orientering. Se den seneste versjon av specificasjonerne på www.desso.com

NO-20180510