


Opis

Heterogeniczna wykładzina podłogowa do wnętrz o grubości 6,2 mm.

1. Powierzchnia z tłoczonym wzorem.
2. Ochrona powierzchni Top Clean XP.
3. Przezroczysta winylowa warstwa użytkowa.
4. Druk wysokiej rozdzielczości.
5. Nietkane włókno szklane.
6. Jednolity homogeniczny arkusz kalandrowany – winyl z recyklingu.
7. Pianka o zamkniętej strukturze komórkowej dużej gęstości.

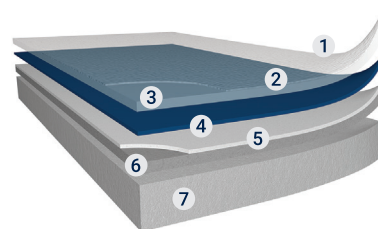

WŁAŚCIWOŚCI	NORMA	OMNISPORTS REFERENCE MULTI-USE
DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH		
0120-080-DoP-2020-06		
KLASYFIKACJA		
Typ pokrycia podłogowego	EN 14904	Heterogeniczne sportowe pokrycie podłogowe
CHARAKTERYSTYKA		
Grubość całkowita	EN ISO 24346 (EN 428)	6,2 mm
Jednolita warstwa ściernalna	EN ISO 24340	0,7 mm
Waga całkowita	EN ISO 23997 (EN 430)	3950 g/m ²
Szerokość	EN ISO 24341 (EN 426)	2 m
Długość	EN ISO 24341 (EN 426)	20,5 mb
WYMAGANIA BEZPIECZEŃSTWA PODCZAS UŻYTKOWANIA		
Tarcie	EN 13036-4	80 to 110
Amortyzacja uderzenia	EN 14808	≥25% (P1)
Odkształcenie pionowe	EN 14809	P1
Połysk zwierciadlany	EN ISO 2813	≤30%
WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE		
Odbicie pionowe piłki	EN 12235	≥95%
Reakcja na ogień	EN 13501-1	Cfl-s1*
Odporność na ścieranie	EN ISO 5470-1	≤250 mg
Odporność na wgniecenia	EN 1516 (średnia wartość zmierzona)	≤0,1 mm
Odporność na obciążenia toczne	EN 1569	≤0,5 mm
Poprawa akustyki	EN ISO 712-2 NFS-074	Klasa A ≤65 dB 21 dB
Opór cieplny	EN ISO 10456	około 0,09 m ² K/W – zgodne z ogrzewaniem podłogowym
Odporność na mikroorganizmy	ISO 846 – Metoda C	Nie wspiera wzrostu bakterii ani grzybów



* Instalacja klejona i GreenLay™ na betonie.

Poradnik instalacji i konserwacji dostępny na życzenie.

Dane techniczne na moment publikacji (11/2023).

Powyższe informacje mogą ulec zmianie na skutek modyfikacji produktu.

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji prosimy o kontakt z lokalnym przedstawicielem Tarkett.

Kolory produktów pokazane na zdjęciach lub próbkach mają jedynie charakter orientacyjny. Mogą występować różnice w kolorze, połysku i strukturze tłoczenia między sprzedawanymi produktami a zdjęciami lub próbkami.